



ЁМКОСТЬ  
(тонны)



% влажность от - до	25-15	25-14	18-14	25-14	14-8	18-14
	Кукуруза	Пшеница	Соя	Ячмень	Рапс	Рис
Производительность т/час	17.0	16.5	20.0	13.5	13.9	11.0

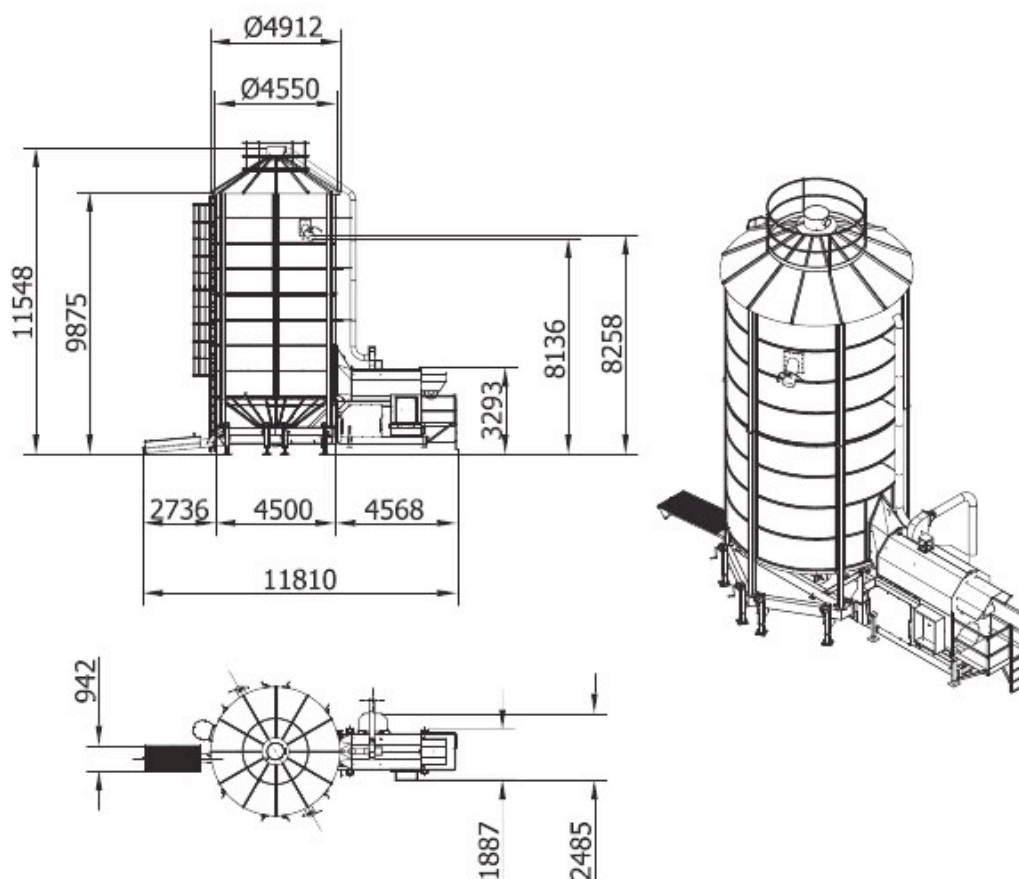

Все размеры указаны в мм. Производитель оставляет за собой право изменять размеры, мощность и производительность без предварительного уведомления.

# F 75/570F

<sup>1</sup> Ёмкость сушилки	102 м <sup>3</sup>
Ёмкость сушилки (кукуруза)	73,5 т.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

<sup>2</sup> Время загрузки	40 мин.
<sup>2</sup> Время снижения влажности (кукуруза)	5.0% в 1ч.
<sup>2</sup> Время охлаждения	Переменное, зависит от условий
<sup>2</sup> Время выгрузки	40 мин.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ

<sup>3</sup> Требуемая мощность для двигателя трактора ( мин. л.с. на ВОМ) ВОМ	165 л.с. 540 оборотов в мин.
<sup>3</sup> Необходимое питание электропривода ( мин. А/кВт.)	243А / 400V
Размер электродвигателя - вентилятор	N/A
Размер электродвигателя - центральный шнек	N/A
Размер электродвигателя - загрузочный шнек	N/A
Размер электродвигателя - ворошилка	N/A
Размер электродвигателя - система аспирации	3.0 kW
Размер электродвигателя - горелка	12.0 kW
Мощность двигателя (двойного привода)	75 kW + 45 kW

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузочный бункер	Полностью оцинкованный
Тип загрузочного шнека	Усиленный шнек с переменным шагом
Внутренний/внешний шнек - толщина витка стенки спирали	8 мм - 4 мм
Толщина трубы загрузочного шнека	3 мм
Тип центрального шнека	Усиленный шнек с переменным шагом
Внутренний/внешний шнек - толщина стенки витка	15 мм - 8 мм
Внутренний/внешний шнек - толщина витка на первой спирали	20 мм - 20 мм
Толщина трубы центрального шнека	8 мм
Привод ворошилки	Коробка передач привода саморегулируемая центр. шнека
Ворошилка – основной диаметр подшипника	1000 мм
Материал пластин (внешних и внутренних)	AISI 430 нержавеющая сталь
Диаметр перфорации	2.5 мм
Плотность перфорации	33%
Тип вентилятора	Тихий центробежный вентилятор
Диаметр вентилятора	800 мм двойная аспирация
Тип горелки	Riello - двухступенчатая жидкотопливная горелка
Тип топлива для горелки	Диз. топливо или керосин (совместимо с биодизелем)
Мощность горелки	3560 kW
Ёмкость топливного бака	1100 л.
Топливо для газовой горелки	LPG / Метан
Мощность газовой горелки	3560 kW

Производитель оставляет за собой право вносить изменения и/или улучшения в спецификацию без предварительного уведомления.

1 На основе удельного веса 750кг/м<sup>3</sup>

2 Данные по производительности являются ориентировочными и предназначены только для ознакомления. Производитель основывается на принципах сушки, компьютерного моделирования и полевых испытаний. Такие факторы как тип зерновой культуры, состояние посевов, чрезмерная примесь и погодные условия могут повлиять на производительность.

3 Требования к питанию – указаны приблизительные значения. Подходящий в каждом отдельном случае источник питания должен быть подобран с помощью квалифицированного специалиста.